

JDS50M-M4

D-SUB 连接器 针型 系列模块

M4: 模组宽度为 42.5mm




JDS (09 15 25 37 50) M-M4

M: 针型 (09 15 25 37 50): 9 针、15 针、25 针、37 针、50 针

型号	位数	模块长度 L (mm)	技术参数	
			输入点数	技术规格
JDS09M-M4	9	35	09 15 25 37 50	额定电压 UN
JDS15M-M4	15	47		DC24V
JDS25M-M4	25	72		额定电流 IN
JDS37M-M4	37	103		1A
JDS50M-M4	50	134		耐电压
				AC500V1min (漏电流 1mA 以下)
				绝缘电阻
				100MΩ 以上 (DC500V)


外形尺寸 (mm)

宽度均为: 48 高度均为: 46

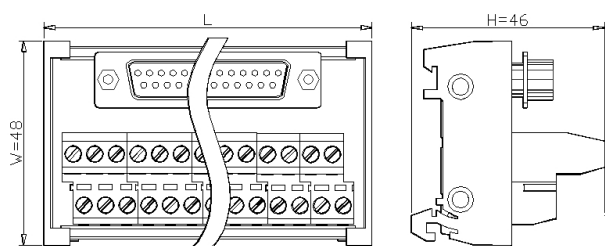

安装方式: 标准 35mm, U 型、E 型导轨

接线原理图

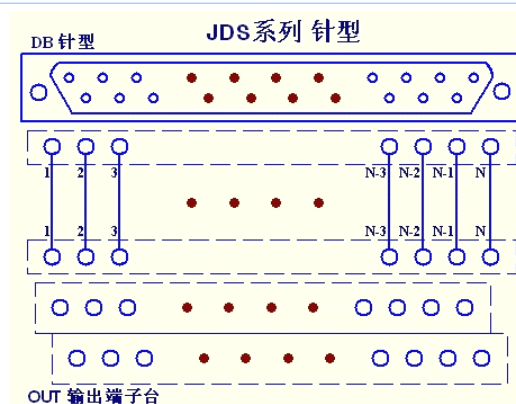

根据客户要求定做各种规格的连接器的模组

